


## Монтажный комплект Geberit для дренажных каналов линии CleanLine, высота стяжки для напольного стока 65–90 мм

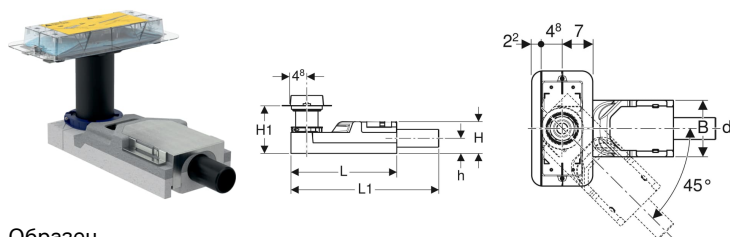

Образец

### Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды из дренажных каналов Geberit линии CleanLine
- Для композитных герметиков
- Для сбора сточной воды от одной душевой сетки
- Для встраивания при очень тонком напольном покрытии
- Для высоты выравнивающей стяжки  $\geq 65$  мм на входе

### Характеристики

- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией

- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см
- Корпус из вспенивающегося полистирола для звукоизоляции и установки сифона

### Технические характеристики

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Пропускная способность слива | 0.4 л/с |
| Высота гидрозатвора          | 30 мм   |

### Объем поставки

- Крышка защитного короба с уровнительной опорной площадкой
- Надставка для укладки облицовочных плиток
- Сифон из ПНД
- Крепеж

### Заказать дополнительно

- Дренажный канал линии CleanLine

| Арт. №       | DN | d, ø  | L     | L1      | B     | H      | H1          | h      |
|--------------|----|-------|-------|---------|-------|--------|-------------|--------|
| 154.152.00.1 | 40 | 40 мм | 30 см | 35.8 см | 13 см | 6.5 см | 6.5-17.5 см | 3.2 см |

### Принадлежности

- Дренажный канал Geberit CleanLine80
- Дренажный канал Geberit CleanLine20
- Дренажный канал Geberit CleanLine60
- Дренажный канал Geberit CleanLine60, для тонких настилов
- Дренажный канал Geberit CleanLine, под кафель



- Соблюдать высоту покрытия монтажного блока стяжкой для плитки размером  $< 5$  см. Материал и толщину выравнивающей стяжки должен определить плиточник