

DESCRIZIONE

Vaso monoblocco senza brida con sistema di scarico Smart Clean, scarico a parete, convertibile a pavimento con curva tecnica (vedi cod. ACS100). Cassetta per vaso monoblocco (LKCIMBL)



bianco lucido
white shiny

LKMBL 000
LKCIMBL 000

36x69
36x17xh46,5

33
11

Wc monoblock rimless with Smart Clean flushing system wall drain suitable for floor drain with technical elbow (see code ACS100). Cistern suiting for wc monoblock (LKCIMBL)





colorato
coloured


LKMBL XXX
LKCIMBL XXX

36x69
36x17xh46,5


33
11

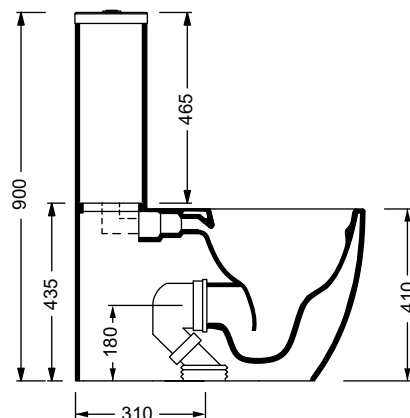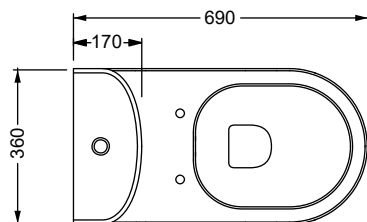


Con connessione traslata per scarico a suolo. ACS 102
With outlying drainage connector for floor trap. ACS 102

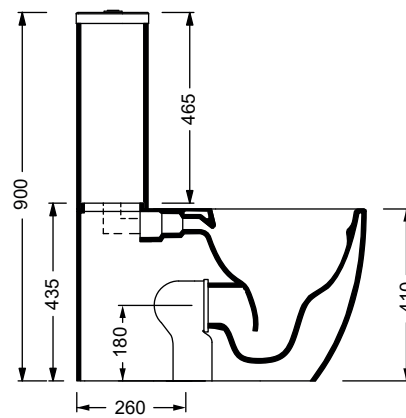

Con connessione per scarico a suolo. ACS 100
With drainage connector for floor trap. ACS 100

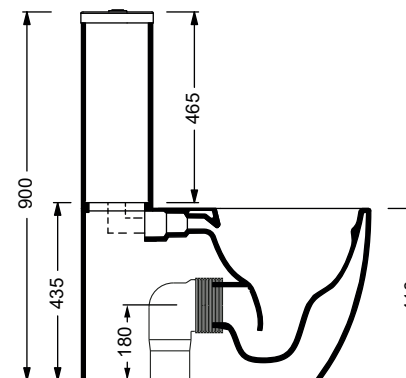

Con connessione per scarico a suolo regolabile. ACS 103
With adjustable drainage connector for floor trap. ACS 103

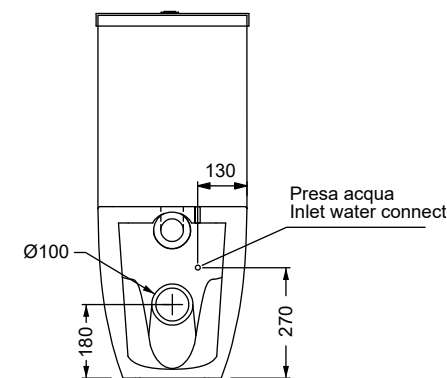

Produttore: GSG ceramic design
Designer: Massimiliano Abati
Codice: LKWCMBL - LKCIMBL
Scala: 1:187,5

Smart clean
Sistema di scarico Smart Clean
Intelligent flushing system



GSG
CERAMIC DESIGN

Web site



This drawing including the respected data may neither be duplicated nor modified nor altered without the consent of GSG Ceramic Design. The use of the data/technical drawings take place at users own risk and under exclusion of any liability of GSG Ceramic Design. The dimensions are not binding; products are subject to changes. Measurement shown may be subjected to small variations or are indicative.






COD: ACS 103

CURVA TECNICA "L" TAGLIABILE A MISURA

Raccordo per connettere WC carenati allo scarico a pavimento, tagliabile fino a 100mm. Solitamente usata nel range 60/140mm dal muro. Canale di uscita da diametro 90mm a 110mm. La curva è fornita con guarnizioni e staffa di fissaggio a parete.

CUTTABLE PAN CONNECTOR "L" TYPE

To connect back to wall WC to the floor line. It can be adjusted by cutting until 100mm. Usually it is used in the range 60/140mm from the wall. Outlet diameter from 90mm to 110mm. Seal and wall fixing bracket included.

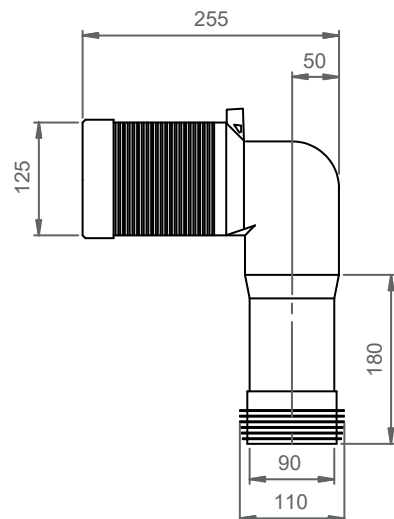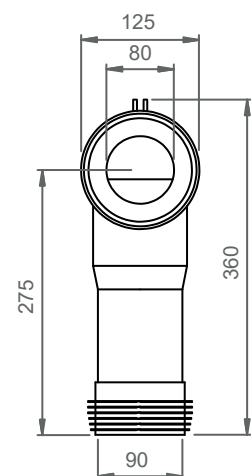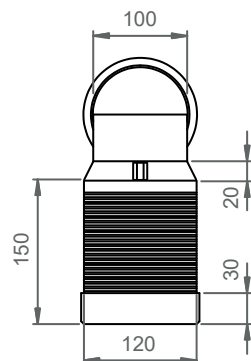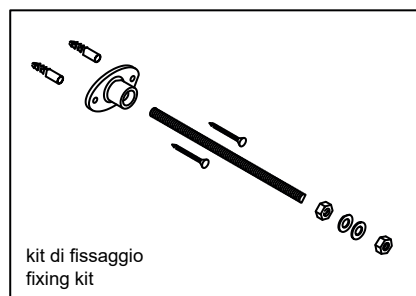






COD: ACS 102

CURVA TECNICA COMPATTA "S" TAGLIABILE A MISURA

Raccordo di tipo compatto per connettere WC carenati allo scarico a pavimento, tagliabile fino a 100mm. Solitamente usata nel range 150/230mm dal muro. Canale di uscita da diametro 90mm a 110mm. La curva è fornita con guarnizioni e staffa di fissaggio a parete.

CUTTABLE SLIM PAN CONNECTOR "S" TYPE

To connect back to wall WC to the floor line. It can be adjusted by cutting until 100mm. Usually it is used at 150/230mm from the wall. Outlet diameter from 90mm to 110mm. Seal and wall fixing bracket included.

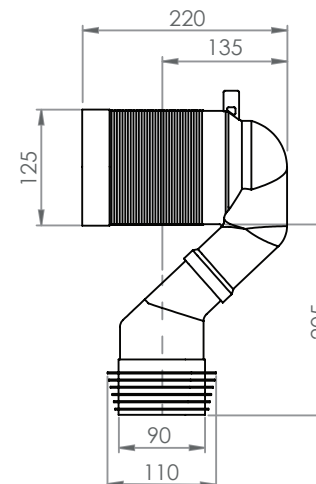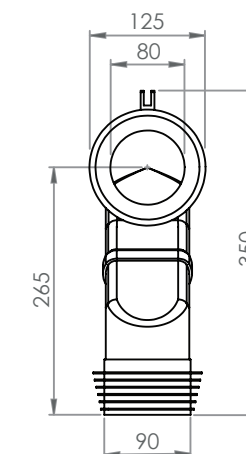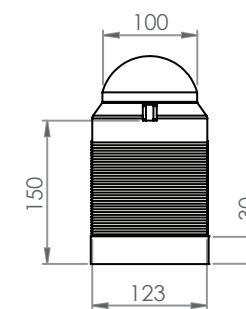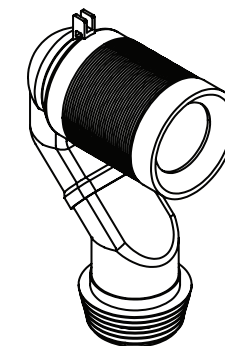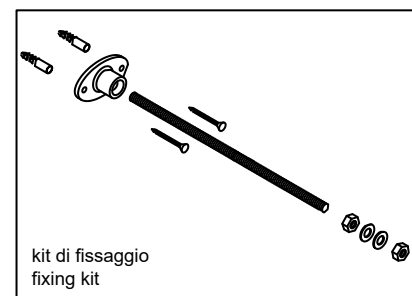




COD: ACS 105

RACCORDO ECCENTRICO 40MM

Raccordo utilizzato per connettere il WC alle condutture.
Con 40mm di eccentricità e canale di uscita diametro 90mm.

OFFSET DRAIN PAN CONNECTOR 40MM

*Used for connecting WC to pipe line.
It has 40mm of eccentricity and outlet diameter 90mm.*

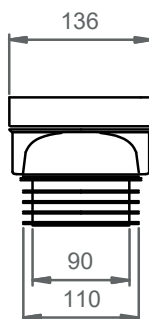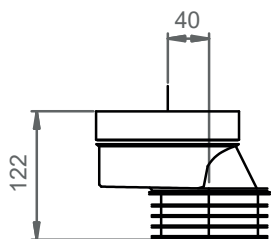

COD: ACS 106

RACCORDO ECCENTRICO 20mm

Raccordo utilizzato per connettere il WC alle condutture.
Con 20mm di eccentricità e canale di uscita diametro 100mm.

OFFSET DRAIN PAN CONNECTOR 20mm

*Used for connecting WC to pipe line.
It has 20mm of eccentricity and outlet diameter 100mm.*

